

CARATTERISTICHE DEL BLOCCO

PESO	FORATURA	PEZZI PACCO	PEZZI AL M ²
6,0 kg	≥ 55 %	96	15,1

M² MURATURA
PER PACCO

6,0

MASSA VOLUMICA
A SECCO LORDA


640 Kg/m³

CONDUCIBILITA'
TERMICA

$\lambda_{10, dry}$ 0,152 W/mK

REAZIONE AL FUOCO

EUROCLASSE A1
(incombustibile)

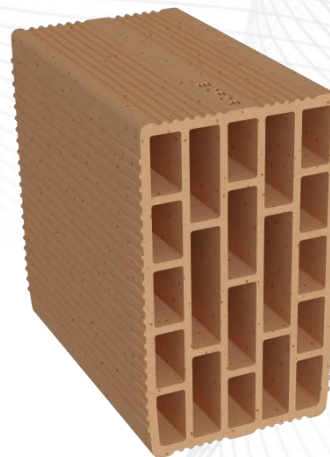

CARATTERISTICHE DELLA MURATURA

CONDUCIBILITA' TERMICA

λ 0,188 W/mK

TRASMITTANZA TERMICA

U 0,986 W/m²K

MASSA SUPERFICIALE

Ms 105 kg/m²

BIOPOR 15

BIOPOR DOPPIA POSA
TIPOLOGIA ISOLANTE PORIZZATO

250 x 150 x 250



FONOISOLANTE

Rw 44,0 db



RESISTENZA AL
FUOCO

EI 60 *EI 120

* Con intonaco protettivo antincendio applicato su ambedue le facce 10+10 mm ovvero sulle facce esposte al fuoco pari a 20 mm.