

CARATTERISTICHE DEL BLOCCO

PESO	FORATURA	PEZZI PACCO	PEZZI AL M ²
8,4 kg	≥ 60 %	64	15,1

M² MURATURA
PER PACCO

4,0

MASSA VOLUMICA
A SECCO LORDA


540 Kg/m³

CONDUCIBILITA'
TERMICA

$\lambda_{10, dry}$ 0,140 W/mK

REAZIONE AL FUOCO

EUROCLASSE A1
(incombustibile)

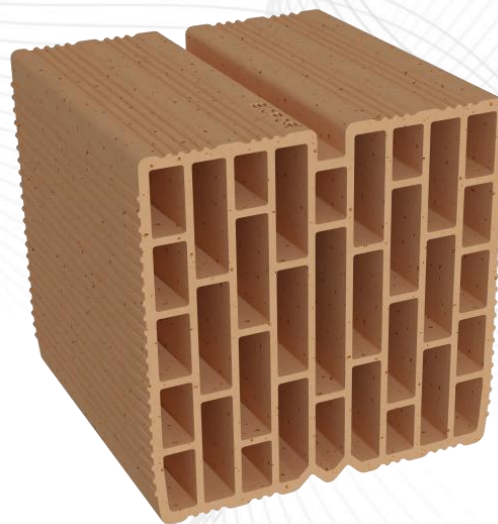

CARATTERISTICHE DELLA MURATURA

CONDUCIBILITA' TERMICA

λ 0,158 W/mK

TRASMITTANZA TERMICA

U 0,556 W/m²K

MASSA SUPERFICIALE

Ms 150 kg/m²

BIOPOR 25

BIOPOR DOPPIA POSA
TIPOLOGIA ISOLANTE PORIZZATO

250 x 250 x 250



FONOIOLANTE

Rw 46,0 db



RESISTENZA AL
FUOCO

EI 180 *EI 240

* Con intonaco protettivo antincendio applicato su ambedue le facce 10+10 mm ovvero sulle facce esposte al fuoco pari a 20 mm.