

## CARATTERISTICHE DEL BLOCCO

PESO	FORATURA	PEZZI PACCO	PEZZI AL M <sup>2</sup>
11,3 kg	≥ 60 %	48	15,1

M<sup>2</sup> MURATURA  
PER PACCO

3,0

MASSA VOLUMICA  
A SECCO LORDA


600 Kg/m<sup>3</sup>

CONDUCIBILITA'  
TERMICA

$\lambda_{10, dry}$  0,152 W/mK

REAZIONE AL FUOCO

EUROCLASSE A1  
(incombustibile)

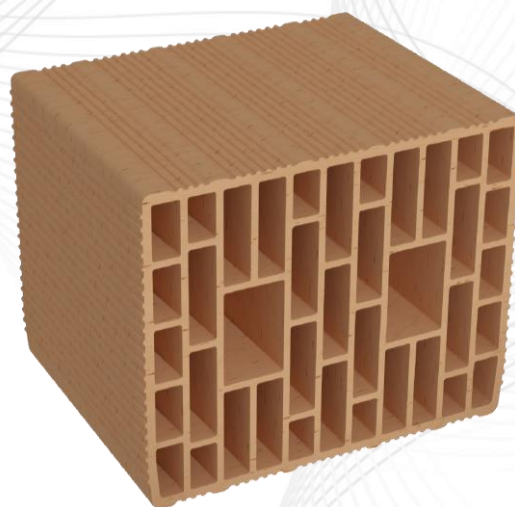

## CARATTERISTICHE DELLA MURATURA\*

CONDUCIBILITA' TERMICA

$\lambda$  0,157 W/mK

TRASMITTANZA TERMICA

U 0,470 W/m<sup>2</sup>K

MASSA SUPERFICIALE

Ms 186 kg/m<sup>2</sup>

**BIOPOR 30**  
TERMICO DOPPIA POSA  
LATERIZIO ISOLANTE PORIZZATO

**250 x 300 x 250**



FONOSOLANTE

Rw 48,0 db



RESISTENZA AL  
FUOCO

EI 240

\*malta termica (cond. 0,28 W/mK – m. vol. 1000 kg/m<sup>3</sup>)