

CARATTERISTICHE DEL BLOCCO

PESO	FORATURA	PEZZI PACCO	PEZZI AL M ²
8,9 kg	≥ 60 %	60	16,5

M² MURATURA
PER PACCO

4,5

MASSA VOLUMICA
A SECCO LORDA


470 Kg/m³

CONDUCIBILITA'
TERMICA

$\lambda_{10, dry}$ 0,265 W/mK

REAZIONE AL FUOCO

EUROCLASSE A1
(incombustibile)

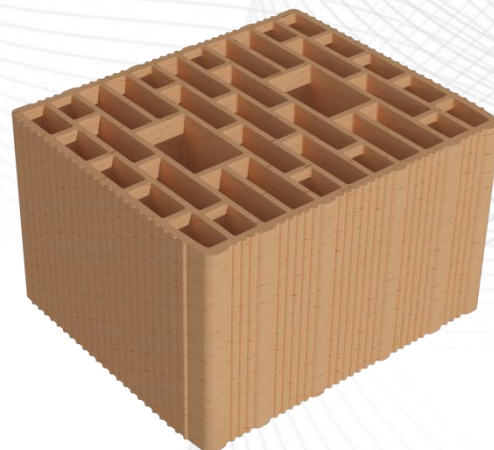

CARATTERISTICHE DELLA MURATURA*

CONDUCIBILITA' TERMICA

λ 0,263 W/mK

TRASMITTANZA TERMICA

U 0,857 W/m²K

MASSA SUPERFICIALE

Ms 160 kg/m²

BIOPOR 30 T19 sp.25

BIOPOR DOPPIA POSA
TIPOLOGIA ISOLANTE PORIZZATO

300 x 250 x 190



FONOSOLANTE

Rw 46,9 db



RESISTENZA AL
FUOCO

EI 180

*malta termica (cond. 0,28 W/mK - m. vol. 1000 kg/m³)