

CARATTERISTICHE DEL BLOCCO

PESO	FORATURA	PEZZI PACCO	PEZZI AL M ²
3,5 kg	≥ 55 %	176	15,1

M² MURATURA
PER PACCO

11,0

MASSA VOLUMICA
A SECCO LORDA


700 Kg/m³

CONDUCIBILITA'
TERMICA

$\lambda_{10, dry}$ 0,148 W/mK

REAZIONE AL FUOCO

EUROCLASSE A1
(incombustibile)

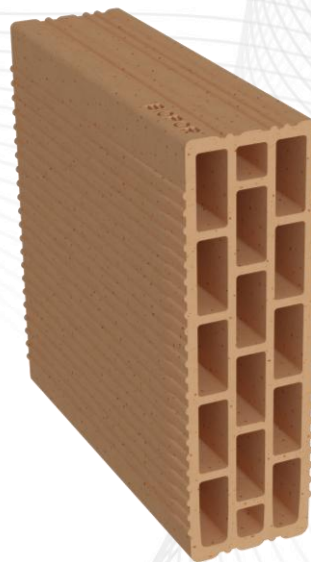

CARATTERISTICHE DELLA MURATURA

CONDUCIBILITA' TERMICA

λ 0,183 W/mK

TRASMITTANZA TERMICA

U 1,535 W/m²K

MASSA SUPERFICIALE

Ms 60 kg/m²

BIOPOR 8
BIOPOR DOPPIA POSA
TIPOLOGIA ISOLANTE PORIZZATO

250 x 80 x 250



FONOISOLANTE

Rw 41,0 db



RESISTENZA AL
FUOCO

* EI 30

* Con intonaco protettivo antincendio applicato su ambedue le facce 10+10 mm ovvero sulle facce esposte al fuoco pari a 20 mm.