

CARATTERISTICHE DEL BLOCCO

PESO	FORATURA	PEZZI PACCO	PEZZI AL M ²
8,9 kg	≥ 60 %	60	19,8

M² MURATURA
PER PACCO

2,8

MASSA VOLUMICA
A SECCO LORDA


620 Kg/m³

CONDUCIBILITA'
TERMICA

$\lambda_{10, dry}$ 0,152 W/mK

REAZIONE AL FUOCO

EUROCLASSE A1
(incombustibile)

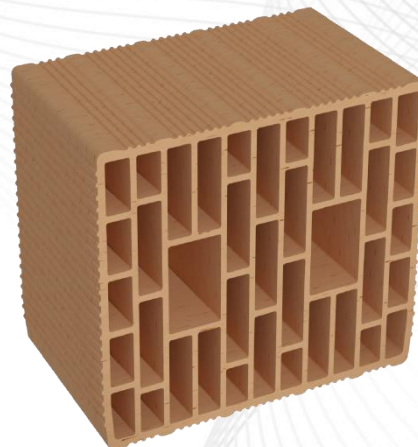

CARATTERISTICHE DELLA MURATURA*

CONDUCIBILITA' TERMICA

λ 0,157 W/mK

TRASMITTANZA TERMICA

U 0,470 W/m²K

MASSA SUPERFICIALE

Ms 193 kg/m²

BIOPOR 30 T19

BIOPOR DOPPIA POSA
TIPOLOGIA ISOLANTE PORIZZATO

250 x 300 x 190



FONOISOLANTE

Rw 48,3 db



RESISTENZA AL
FUOCO

EI 240

*malta termica (cond. 0,28 W/mK – m. vol. 1000 kg/m³)